



HORECAPROFESSIONALS

STRONGER TOGETHER

ALSTARCO

AH1240 EPI ES

AH - Zmywarka kapturowa do naczyń z odzyskiem ciepła, kosz 500x500, podwójny płaszcz, sterowanie elektroniczne EPI



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	V	400
Moc całkowita / w wersji HD	kW	10,3 / 14,8
Wymiary szer. x gł. x wys.	mm	657/760x793x2254
Rozmiar kosza	mm	500x500
Ilość/ długość cykli mycia	szt / "	4 - 60"/120"/180"/9'
Moc pompy myjącej	W	1300
Pojemność / moc bojlera	lt. / kW	11 / 9
Pojemność / moc zbiornika mycia	lt. / kW	40 / 4,5
W zestawie	-	kosz do szkła - 1 szt., kosz na 12/18 talerzy - 2 szt., pojemnik na sztućce - 2 szt., wąż dopływowy - 1 szt. (2 mt), wąż odpływowy - 1 szt. (2 mt)
Waga netto	KG	178,5
Waga brutto	KG	197,5
Wymiary opakowania	mm	770x930x1870


PARAMETRY PRACY

Temperatura mycia	°C	60
Temperatura wyparzania	°C	85
Zużycie wody na cykl	lt./ BAR	2.5
Maksymalna wysokość mytych naczyń	mm	415 - kieliszki, 440 - talerze, GN 1/1
Dozownik mycia/ płukania	-	Tak / Tak
Płaszcz pojedynczy / podwójny	-	Podwójny
Pompa spustowa / zwiększająca ciśnienie	-	Opcja / ---
Pompa płukania	-	Tak

OPCJE

- DP2 - Pompa spustowa
- CLS - Czujniki poziomu płynów
- WiFi - Połączenie wifi
- HD - Maksymalna wydajność pracy

WYMIARY

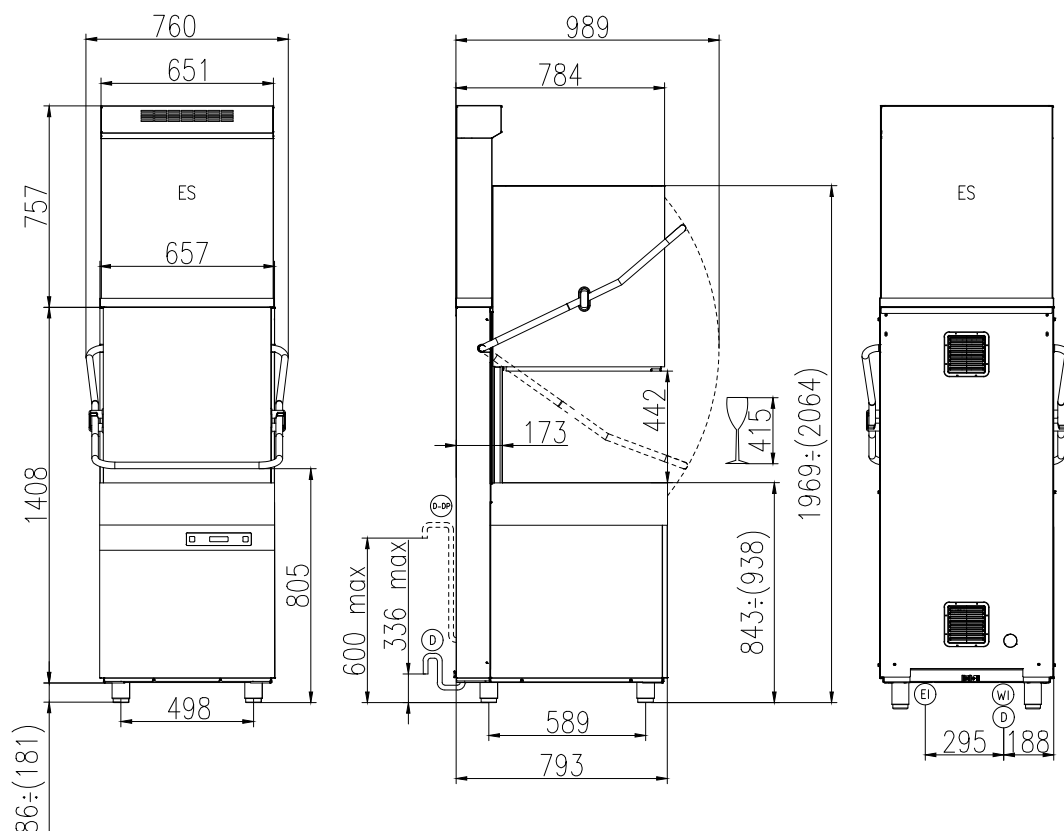

- (EI) CAVO DI ALIMENTAZIONE
POWER CORD SUPPLY
CABLE D'ALIMENTATION
CABLE DE ALIMENTACION
- (WI) CANNA DI CARICO G 3/4" L=2000 mm
G 3/4" INLET HOSE L=2000 mm
TUBAU D'ALIMENTATION G 3/4" L=2000 mm
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4" L=2000 mm
- (D) TUBO DI SCARICO # 40 mm L=2000 mm
DRAIN HOSE # 40 mm L=2000 mm
TUBAU DE VIDEAGE # 40 mm L=2000 mm
TUBO DE DESAGUE # 40 mm L=2000 mm
- (D-DP) TUBO DI SCARICO # 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)
DRAIN HOSE # 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)
TUBAU DE VIDEAGE # 29 mm L=2500 mm (Avec POMPE DE VIDEAGE)
TUBO DE DESAGUE # 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)

Min 10°C - MAX 60°C
Min 10°C - MAX 25°C with energy recovery and water softener
200x500kPa(2.5 Bar)
100x500kPa(1.5 Bar) with atmospheric boiler
HARDNESS 5 x 141 - 2.8 x 8'd