



HORECAPROFESSIONALS

S T R O N G E R T O G E T H E R

ARISTARCO

AF40.30 ESI

AF - Zmywarka podblatowa do szkła, kosz 400x400,
częściowo podwójny płaszcz, sterowanie elektroniczne ESI



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	V	230
Moc całkowita / w wersji HD	kW	2,89 / ---
Wymiary szer. x gł. x wys.	mm	455x550x700
Rozmiar kosza	mm	400x400
Ilość/ długość cykli mycia	szt / "	4 - 90"/120"/180"/9'
Moc pompy myjącej	W	190
Pojemność / moc bojlera	lt. / kW	3 / 2,7
Pojemność / moc zbiornika mycia	lt. / kW	12 / 2,4
W zestawie	-	filtry powierzchniowe, kosz do szkła - 2 szt., wkład na 12 spodków - 1 szt., pojemnik na sztućce - 1 szt., wąż dopływowy - 1 szt. (2 mt), wąż odpływowy - 1 szt. (2,5 mt)
Waga netto	KG	36,5
Waga brutto	KG	42,5
Wymiary opakowania	mm	540x630x850

PARAMETRY PRACY

Temperatura mycia	°C	60
Temperatura wyparzania	°C	85
Zużycie wody na cykl	lt./ BAR	2
Maksymalna wysokość mytych naczyń	mm	300 - kieliszki
Dozownik mycia/ płukania	-	Opcja / Tak
Płaszcz pojedynczy / podwójny	-	Częściowo Podwójny
Pompa spustowa / zwiększająca ciśnienie	-	Opcja / Opcja
Pompa płukania	-	Nie

OPCJE


DPI - Pompa spustowa

BP - Pompa zwiększająca ciśnienie

DDE - Dozownik płynu myjącego elektryczny

HF - Zestaw 4 nóg (95-140 mm) do zmywarek podblatowych

WYMIARY

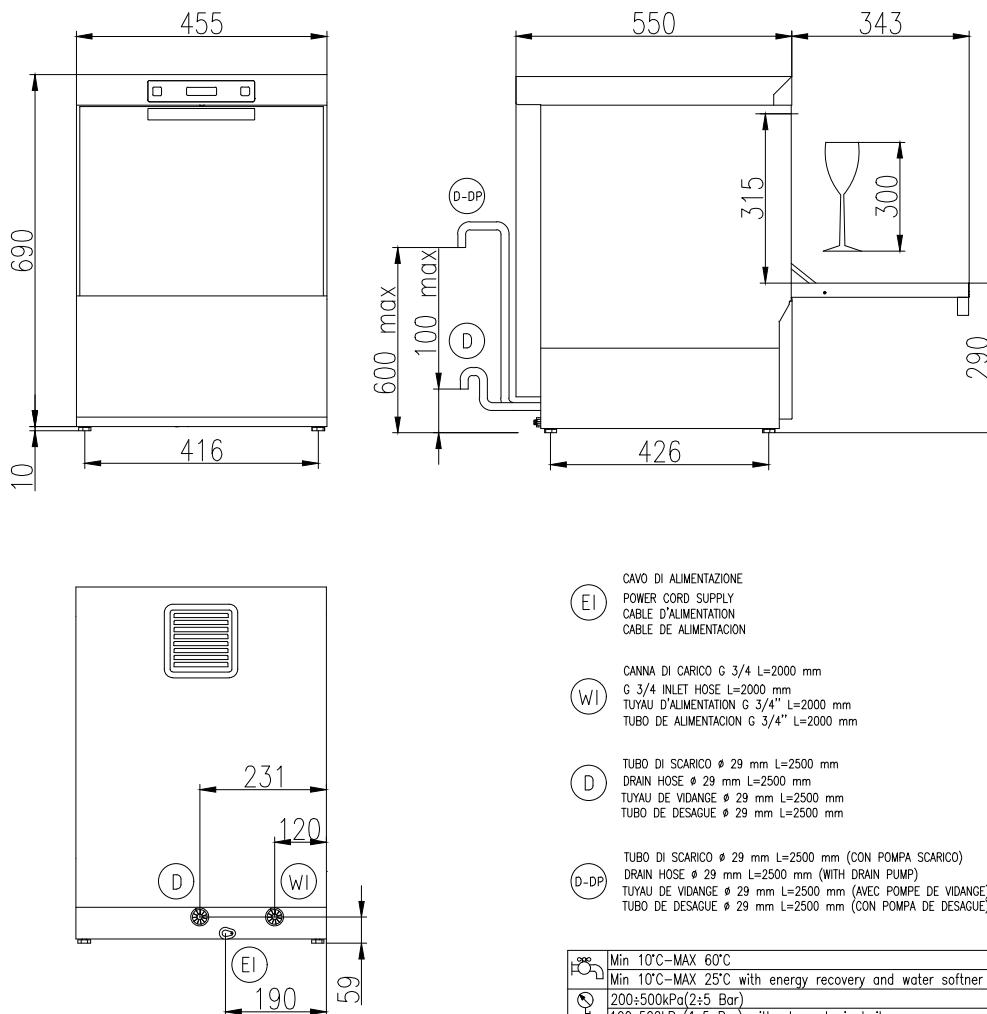

Min 10°C-MAX 60°C
Min 10°C-MAX 25°C with energy recovery and water softner
200÷500kPa(2÷5 Bar)
100÷500kPa(1÷5 Bar) with atmospheric boiler
HARDNESS 5 ÷ 14°f - 2.8 ÷ 8°d