



HORECAPROFESSIONALS

S T R O N G E R T O G E T H E R

ARISTARCO

AS60.40 EPI

AS - Zmywarka podblatowa do tac, kosz 500x600,
podwójny płaszcz, sterowanie elektroniczne EPI



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	V	400
Moc całkowita / w wersji HD	kW	5,18 / 7,58
Wymiary szer. x gł. x wys.	mm	600x703x850
Rozmiar kosza	mm	500x600
Ilość/ długość cykli mycia	szt / "	4 - 90"/120"/180"/9'
Moc pompy myjącej	W	680
Pojemność / moc bojlera	lt. / kW	5 / 4,5
Pojemność / moc zbiornika mycia	lt. / kW	22 / 2,4
W zestawie	-	filtry powierzchniowe, kosz do szkła - 1 szt., kosz na 22 talerze - 1 szt., pojemnik na sztućce - 1 szt., wąż dopływowy - 1 szt. (2 mt), wąż odpływowy - 1 szt. (2,5 mt)
Waga netto	KG	66,5
Waga brutto	KG	74,5
Wymiary opakowania	mm	690x790x1000


PARAMETRY PRACY

Temperatura mycia	°C	60
Temperatura wyparzania	°C	85
Zużycie wody na cykl	lt./ BAR	2
Maksymalna wysokość mytych naczyń	mm	380 - kieliszki, 410 - talerze, 600x400
Dozownik mycia/ płukania	-	Tak / Tak
Płaszcz pojedynczy / podwójny	-	Podwójny
Pompa spustowa / zwiększająca ciśnienie	-	Opcja / Opcja
Pompa płukania	-	Nie

OPCJE

DP1 - Pompa spustowa
BP - Pompa zwiększająca ciśnienie
HF - Zestaw 4 nóg (95-140 mm) do zmywarek podblatowych
CRDP - System płukania na zimno
WiFi - Połączenie wifi
HD - Maksymalna wydajność pracy

WYMIARY

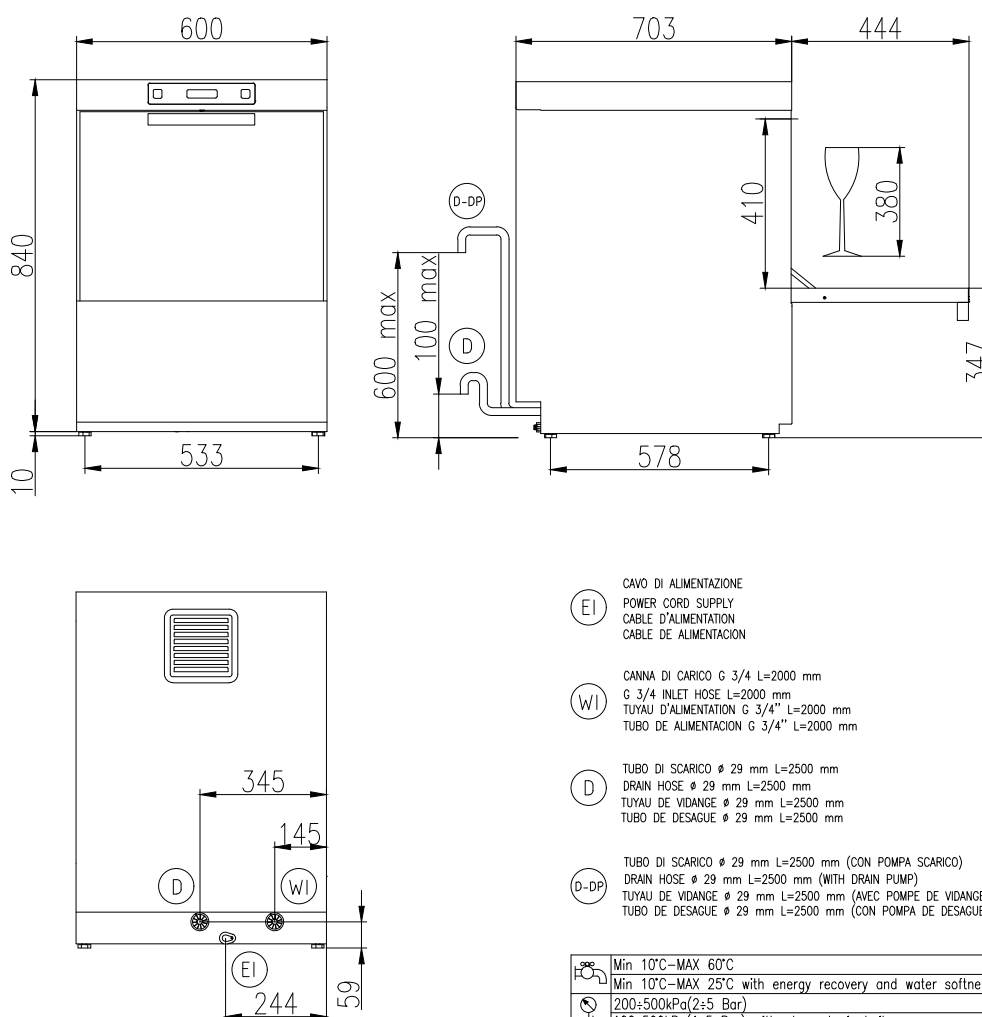

CAVO DI ALIMENTAZIONE
POWER CORD SUPPLY
CABLE D'ALIMENTATION
CABLE DE ALIMENTACION

CANNA DI CARICO G 3/4 L=2000 mm
 G 3/4 INLET HOSE L=2000 mm
 TUYAU D'ALIMENTATION G 3/4" L=2000 mm
 TUBO DE ALIMENTACION G 3/4" L=2000 mm

(D) TUBO DI SCARICO Ø 29 mm L=2500 mm
 DRAIN HOSE Ø 29 mm L=2500 mm
 TUYAU DE VIDANGE Ø 29 mm L=2500 mm
 TUBO DE DESAGUE Ø 29 mm L=2500 mm


 TUBO DI SCARICO Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)
 DRAIN HOSE Ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)
 TUYAU DE VIDANGE Ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)
 TUBO DE DESAGÜE Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGÜE)

	Min 10°C-MAX 60°C Min 10°C-MAX 25°C with energy recovery and water softner
	200÷500kPa(2÷5 Bar) 100÷500kPa(1÷5 Bar) with atmospheric boiler
	HARDNESS 5 ÷ 14°f - 2.8 ÷ 8°d