



# HORECAPROFESSIONALS

S T R O N G E R T O G E T H E R

## ARISTARCO

AS50.35 EPI

AS - Zmywarka podblatowa do naczyń, kosz 500x500,  
podwójny płaszcz, sterowanie elektroniczne EPI



### PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |          |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie zasilania              | V        | 400                                                                                                                                                                                        |
| Moc całkowita / w wersji HD     | kW       | 5,05 / 7,45                                                                                                                                                                                |
| Wymiary<br>szer. x gł. x wys.   | mm       | 600x633x814                                                                                                                                                                                |
| Rozmiar kosza                   | mm       | 500x500                                                                                                                                                                                    |
| Ilość/ długość cykli mycia      | szt / "  | 4 - 90"/120"/180"/9'                                                                                                                                                                       |
| Moc pompy myjącej               | W        | 550                                                                                                                                                                                        |
| Pojemność / moc bojlera         | lt. / kW | 5 / 4,5                                                                                                                                                                                    |
| Pojemność / moc zbiornika mycia | lt. / kW | 20 / 2,4                                                                                                                                                                                   |
| W zestawie                      | -        | filtry powierzchniowe,<br>kosz do szkła - 1 szt.,<br>kosz na 12/18 talerzy - 1 szt.,<br>pojemnik na sztućce - 1 szt.,<br>wąż dopływowy - 1 szt. (2 mt),<br>wąż odpływowy - 1 szt. (2,5 mt) |
| Waga netto                      | KG       | 62                                                                                                                                                                                         |
| Waga brutto                     | KG       | 69,5                                                                                                                                                                                       |
| Wymiary opakowania              | mm       | 660x720x960                                                                                                                                                                                |

## PARAMETRY PRACY

|                                         |          |                                        |
|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| Temperatura mycia                       | °C       | 60                                     |
| Temperatura wyparzania                  | °C       | 85                                     |
| Zużycie wody na cykl                    | lt./ BAR | 2                                      |
| Maksymalna wysokość mytych naczyń       | mm       | 340 - kieliszki, 365 - talerze, GN 1/1 |
| Dozownik mycia/ płukania                | -        | Tak / Tak                              |
| Płaszcz pojedynczy / podwójny           | -        | Podwójny                               |
| Pompa spustowa / zwiększająca ciśnienie | -        | Opcja / Opcja                          |
| Pompa płukania                          | -        | Nie                                    |

## OPCJE

DP1 - Pompa spustowa

BP - Pompa zwiększająca ciśnienie



HF - Zestaw 4 nóg (95-140 mm)

CRDP - System płukania na zimno

WiFi - Połączenie wifi

HD - Maksymalna wydajność pracy

## WYMIARY

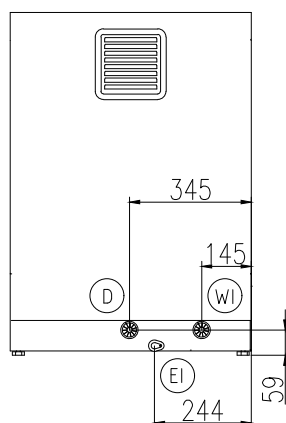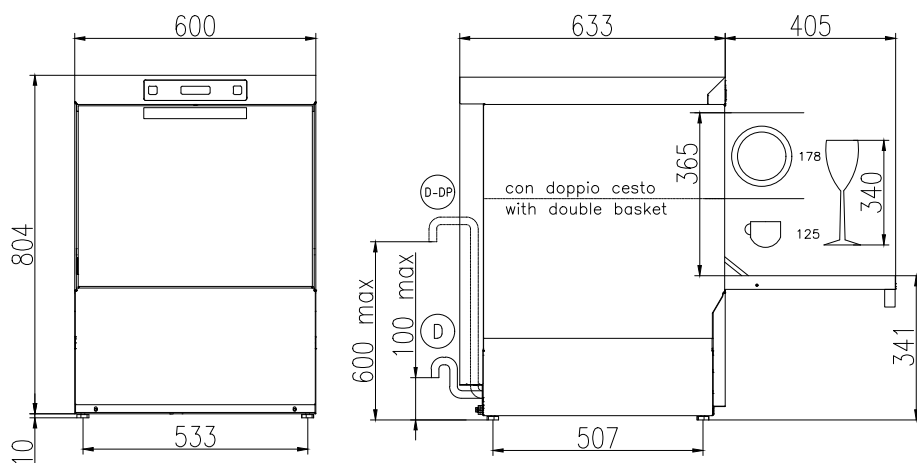

CAVO DI ALIMENTAZIONE  
POWER CORD SUPPLY  
CABLE D'ALIMENTATION  
CABLE DE ALIMENTACION




CANNA DI CARICO G 3/4 L=2000 mm  
G 3/4 INLET HOSE L=2000 mm  
TUYAU D'ALIMENTATION G 3/4" L=2000 mm  
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4" L=2000 mm



TUBO DI SCARICO Ø 29 mm L=2500 mm  
DRAIN HOSE Ø 29 mm L=2500 mm  
TUYAU DE VIDANGE Ø 29 mm L=2500 mm  
TUBO DE DESAGUE Ø 29 mm L=2500 mm



TUBO DI SCARICO Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)  
DRAIN HOSE Ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)  
TUYAU DE VIDANGE Ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)  
TUBO DE DESAGUE Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)



|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Min 10°C-MAX 60°C                                        |
| Min 10°C-MAX 25°C with energy recovery and water softner |
| 200÷500kPa(2÷5 Bar)                                      |
| 100÷500kPa(1÷5 Bar) with atmospheric boiler              |
| HARDNESS 5 ÷ 14°f - 2.8 ÷ 8°d                            |