



HORECAPROFESSIONALS

STRONGER TOGETHER

ARISTARCO

AS50.35 EPI PRS SD

AS - Zmywarka podblatowa do naczyń, kosz 500x500,
podwójny płaszcz, sterowanie elektroniczne EPI



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	V	400
Moc całkowita / w wersji HD	kW	6,55 / 8,95
Wymiary szer. x gł. x wys.	mm	600x633x814
Rozmiar kosza	mm	500x500
Ilość/ długość cykli mycia	szt / "	4 - 90"/120"/180"/9'
Moc pompy myjącej	W	550
Pojemność / moc bojlera	lt. / kW	5,5 / 6
Pojemność / moc zbiornika mycia	lt. / kW	20 / 2,4
W zestawie	-	filtry powierzchniowe, kosz do szkła - 1 szt., kosz na 12/18 talerzy - 1 szt., pojemnik na sztućce - 1 szt., wąż dopływowy - 1 szt. (2 mt), wąż odpływowy - 1 szt. (2,5 mt)
Waga netto	KG	68,5
Waga brutto	KG	75
Wymiary opakowania	mm	660x720x960

PARAMETRY PRACY

Temperatura mycia	°C	60
Temperatura wyparzania	°C	85
Zużycie wody na cykl	lt./ BAR	2
Maksymalna wysokość mytych naczyń	mm	340 - kieliszki, 365 - talerze, GN 1/1
Dozownik mycia/ płukania	-	Tak / Tak
Płaszcz pojedynczy / podwójny	-	Podwójny
Pompa spustowa / zwiększająca ciśnienie	-	Tak / -
Pompa płukania	-	Tak
Smart drain system	-	Tak

OPCJE

HF - Zestaw 4 nóg (95-140 mm) do zmywarek podblatowych



HWI - Zasilanie gorącą wodą

CLS - Czujniki poziomu płynów

WiFi - połączenie wifi

HD - Maksymalna wydajność pracy do zmywarek

WYMIARY

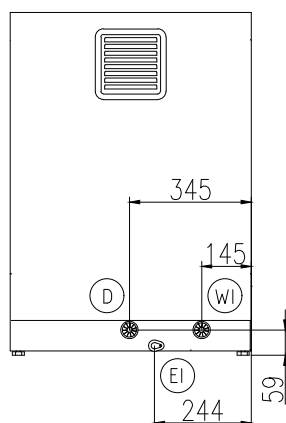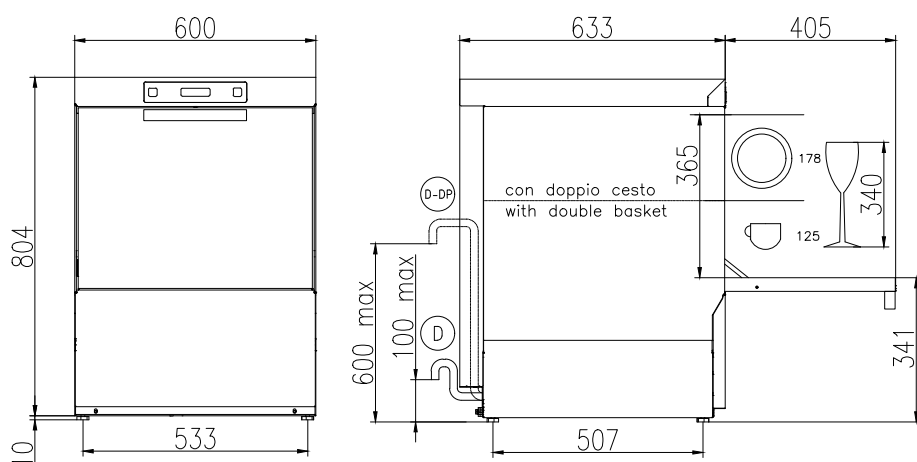

(EI) CAVO DI ALIMENTAZIONE
POWER CORD SUPPLY
CABLE D'ALIMENTATION
CABLE DE ALIMENTACION

(WI) CANNA DI CARICO G 3/4 L=2000 mm
G 3/4 INLET HOSE L=2000 mm
TUYAU D'ALIMENTATION G 3/4" L=2000 mm
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4" L=2000 mm

(D) TUBO DI SCARICO Ø 29 mm L=2500 mm
DRAIN HOSE Ø 29 mm L=2500 mm
TUYAU DE VIDANGE Ø 29 mm L=2500 mm
TUBO DE DESAGUE Ø 29 mm L=2500 mm

(D-DP) TUBO DI SCARICO Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)
DRAIN HOSE Ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)
TUYAU DE VIDANGE Ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)
TUBO DE DESAGUE Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)

Min 10°C-MAX 60°C
Min 10°C-MAX 25°C with energy recovery and water softner
200÷500kPa(2÷5 Bar)
100÷500kPa(1÷5 Bar) with atmospheric boiler
HARDNESS 5 ÷ 14°f - 2.8 ÷ 8°d