



HORECAPROFESSIONALS

S T R O N G E R T O G E T H E R

ARISTARCO

AS40.30 EPI PRS SD

AS - Zmywarka podblatowa do szkła, kosz 400x400,
podwójny płaszcz, sterowanie elektroniczne EPI



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	V	400
Moc całkowita / w wersji HD	kW	5,73 / 8,13
Wymiary szer. x gł. x wys.	mm	483x550x700
Rozmiar kosza	mm	400x400
Ilość/ długość cykli mycia	szt / "	4 - 90"/120"/180"/9'
Moc pompy myjącej	W	330
Pojemność / moc bojlera	lt. / kW	4 / 5,4
Pojemność / moc zbiornika mycia	lt. / kW	12 / 2,4
W zestawie	-	filtry powierzchniowe, kosz do szkła - 2 szt., wkład na 12 spodków - 1 szt., pojemnik na sztućce - 1 szt., wąż dopływowy - 1 szt. (2 mt), wąż odpływowy - 1 szt. (2,5 mt)
Waga netto	KG	49
Waga brutto	KG	53
Wymiary opakowania	mm	540x630x850

PARAMETRY PRACY

Temperatura mycia	°C	60
Temperatura wyparzania	°C	85
Zużycie wody na cykl	lt./ BAR	2
Maksymalna wysokość mytych naczyń	mm	290 - kieliszki, 315 - talerze
Dozownik mycia/ płukania	-	Tak / Tak
Płaszcz pojedynczy / podwójny	-	Podwójny
Pompa spustowa / zwiększająca ciśnienie	-	Tak / -
Pompa płukania	-	Tak
Smart drain system	-	Tak

OPCJE

HF - Zestaw 4 nóg (95-140 mm) do zmywarek podblatowych


HWI - Zasilanie gorącą wodą

CLS - Czujniki poziomu płynów

WiFi - Połączenie wifi

HD - Maksymalna wydajność pracy

WYMIARY

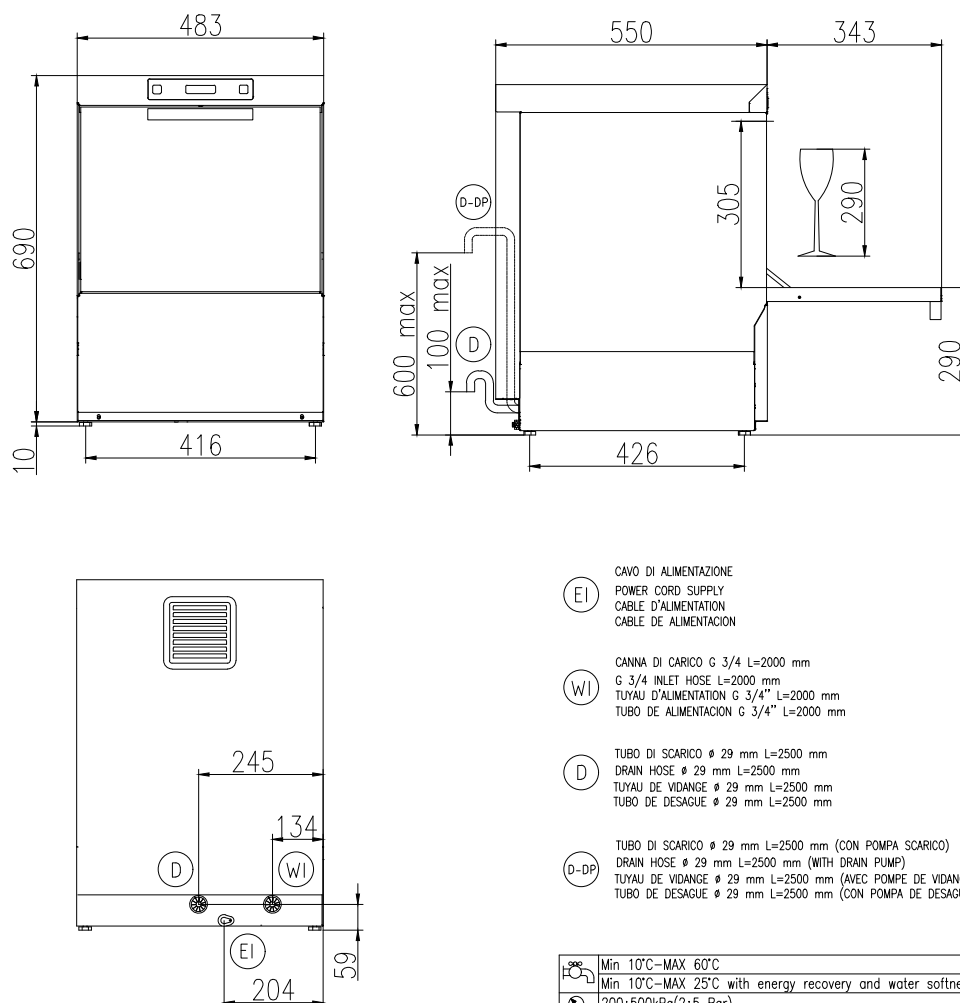

Min 10°C-MAX 60°C
Min 10°C-MAX 25°C with energy recovery and water softner
200÷500kPa(2÷5 Bar)
100÷500kPa(1÷5 Bar) with atmospheric boiler
HARDNESS 5 ÷ 14°f - 2.8 ÷ 8°d