



HORECAPROFESSIONALS

STRONGER TOGETHER

ALSTARCO

AH60.42 EPI XL

AH - Zmywarka kapturowa do tac, kosz 500x600,
podwójny płaszcz, sterowanie elektroniczne EPI



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	V	400
Moc całkowita / w wersji HD	kW	10,3 / 14,8
Wymiary szer. x gł. x wys.	mm	657/785x793x1494/1969
Rozmiar kosza	mm	500x600
Ilość/ długość cykli mycia	szt / "	4 - 60"/120"/180"/9'
Moc pompy myjącej	W	1300
Pojemność / moc bojlera	lt. / kW	8 / 9
Pojemność / moc zbiornika mycia	lt. / kW	40 / 4,5
W zestawie	-	kosz do szkła - 1 szt., kosz na 22 talerze - 2 szt., pojemnik na sztućce - 2 szt., wąż dopływowy - 1 szt. (2 mt), wąż odpływowy - 1 szt. (2 mt)
Waga netto	KG	133,5
Waga brutto	KG	152,5
Wymiary opakowania	mm	770x930x1720

PARAMETRY PRACY

Temperatura mycia	°C	60
Temperatura wyparzania	°C	85
Zużycie wody na cykl	lt./ BAR	2.5
Maksymalna wysokość mytych naczyń	mm	415 - kieliszki, 440 - talerze, 600x400
Dozownik mycia/ płukania	-	Tak / Tak
Płaszcz pojedynczy / podwójny	-	Podwójny
Pompa spustowa / zwiększająca ciśnienie	-	Opcja / Opcja
Pompa płukania	-	Nie

OPCJE


DP2 - Pompa spustowa

BP - Pompa zwiększająca ciśnienie

HD - Maksymalna wydajność pracy do zmywarek

WiFi - Połączenie wifi

WYMIARY

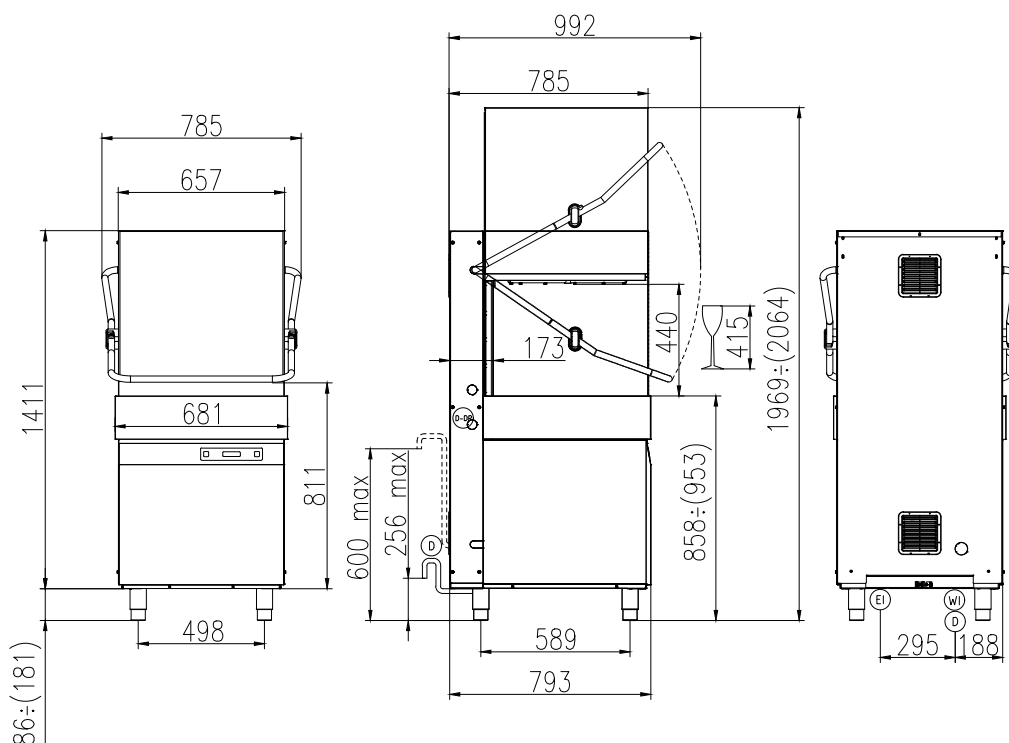

(EI) CAVO DI ALIMENTAZIONE
POWER CORD SUPPLY
CABLE D'ALIMENTATION
CABLE DE ALIMENTACION

(WI) CANNA DI CARICO G 3/4" L=2000 mm
G 3/4" INLET HOSE L=2000 mm
TUYAU D'ALIMENTATION G 3/4" L=2000 mm
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4" L=2000 mm

(D) TUBO DI SCARICO Ø 40 mm L=2000 mm
DRAIN HOSE Ø 40 mm L=2000 mm
TUYAU DE VIDANGE Ø 40 mm L=2000 mm
TUBO DE DESAGUE Ø 40 mm L=2000 mm

(D-DP) TUBO DI SCARICO Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)
DRAIN HOSE Ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)
TUYAU DE VIDANGE Ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)
TUBO DE DESAGUE Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)

Min 10°C - MAX 60°C
Min 10°C - MAX 25°C with energy recovery and water softener
2000/5000Pa (2/5 Bar)
1000/5000Pa (1/5 Bar) with atmospheric boiler
HARDNESS 5 x 141 - 2.8 x 84