



HORECAPROFESSIONALS

S T R O N G E R T O G E T H E R

ARISTARCO

AF50.35 ESI M

AF - Zmywarka podblatowa do naczyń, kosz 500x500,
częściowo podwójny płaszcz, sterowanie elektroniczne ESI



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	V	230
Moc całkowita / w wersji HD	kW	3,25 / ---
Wymiary szer. x gł. x wys.	mm	572x633x814
Rozmiar kosza	mm	500x500
Ilość/ długość cykli mycia	szt / "	4 - 90"/120"/180"/9'
Moc pompy myjącej	W	550
Pojemność / moc bojlera	lt. / kW	5 / 2,7
Pojemność / moc zbiornika mycia	lt. / kW	20 / 2,4
W zestawie	-	filtry powierzchniowe, kosz do szkła - 1 szt., kosz na 12/18 talerzy - 1 szt., pojemnik na sztućce - 1 szt., wąż dopływowy - 1 szt. (2 mt), wąż odpływowy - 1 szt. (2,5 mt)
Waga netto	KG	53
Waga brutto	KG	60,5
Wymiary opakowania	mm	660x720x960

PARAMETRY PRACY

Temperatura mycia	°C	60
Temperatura wyparzania	°C	85
Zużycie wody na cykl	lt./ BAR	2
Maksymalna wysokość mytych naczyń	mm	340 - kieliszki, 365 - talerze, GN 1/1
Dozownik mycia/ płukania	-	Opcja / Tak
Płaszcz pojedynczy / podwójny	-	Częściowo Podwójny
Pompa spustowa / zwiększająca ciśnienie	-	Opcja / Opcja
Pompa płukania	-	Nie

OPCJE



DP1 - Pompa spustowa

BP - Pompa zwiększająca ciśnienie

DDE - Dozownik płynu myjącego elektryczny

HF - Zestaw 4 nóg (95-140 mm) do zmywarek podblatowych

WYMIARY

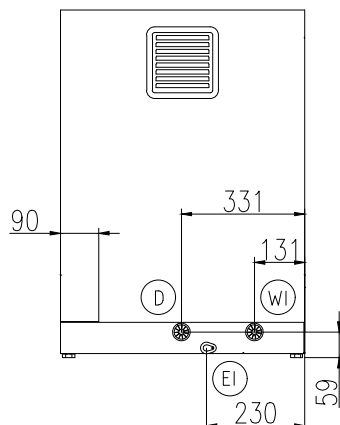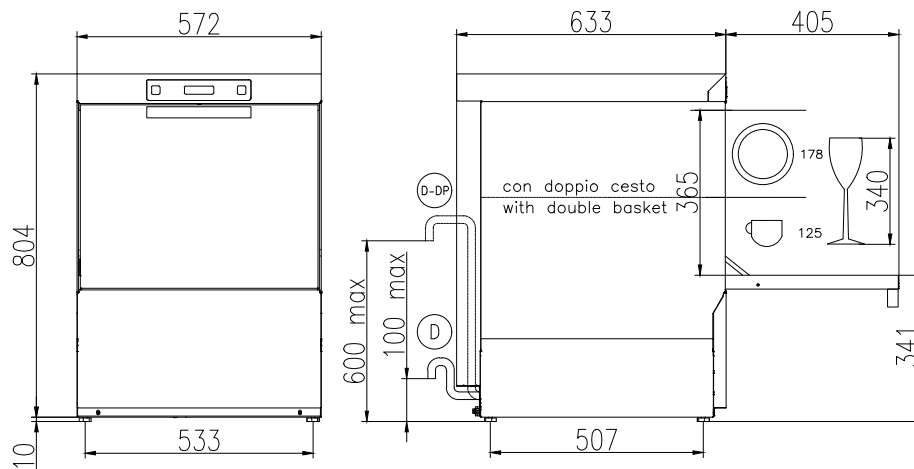

CAVO DI ALIMENTAZIONE
POWER CORD SUPPLY
CABLE D'ALIMENTATION
CABLE DE ALIMENTACION



CANNA DI CARICO G 3/4 L=2000 mm
G 3/4 INLET HOSE L=2000 mm
TUYAU D'ALIMENTATION G 3/4" L=2000 mm
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4" L=2000 mm



TUBO DI SCARICO ø 29 mm L=2500 mm
DRAIN HOSE ø 29 mm L=2500 mm
TUYAU DE VIDANGE ø 29 mm L=2500 mm
TUBO DE DESAGUE ø 29 mm L=2500 mm



TUBO DI SCARICO ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)
DRAIN HOSE ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)
TUYAU DE VIDANGE ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)
TUBO DE DESAGUE ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)



Min 10°C-MAX 60°C
Min 10°C-MAX 25°C with energy recovery and water softener
200÷500kPa(2÷5 Bar)
100÷500kPa(1÷5 Bar) with atmospheric boiler



HARDNESS 5 ÷ 14°f - 2.8 ÷ 8°d