



HORECAPROFESSIONALS

STRONGER TOGETHER

ARISTARCO

AF35.25 ESI

AF - Zmywarka podblatowa do szkła, kosz 350x350,
pojedynczy płaszc, sterowanie elektroniczne ESI



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	V	230
Moc całkowita / w wersji HD	kW	2,89 / ---
Wymiary szer. x gł. x wys.	mm	440x497x640
Rozmiar kosza	mm	350x350
Ilość/ długość cykli mycia	szt / "	4 - 90"/120"/180"/9'
Moc pompy myjącej	W	190
Pojemność / moc bojlera	lt. / kW	3 / 2,7
Pojemność / moc zbiornika mycia	lt. / kW	10 / 2,4
W zestawie	-	kosz do szkła - 2 szt., wkład na 12 spodków - 1 szt., pojemnik na sztućce - 1 szt., wąż dopływowy - 1 szt. (2 mt), wąż odpływowy - 1 szt. (2,5 mt)
Waga netto	KG	33,5
Waga brutto	KG	39
Wymiary opakowania	mm	530x590x790

PARAMETRY PRACY

Temperatura mycia	°C	60
Temperatura wyparzania	°C	85
Zużycie wody na cykl	lt./ BAR	2
Maksymalna wysokość mytych naczyń	mm	250 - kieliszki
Dozownik mycia/ płukania	-	Opcja / Tak
Płaszcz pojedynczy / podwójny	-	Pojedynczy
Pompa spustowa / zwiększająca ciśnienie	-	Opcja / -
Pompa płukania	-	Nie


OPCJE

DP1 - Pompa spustowa

DDE - Dozownik płynu myjącego elektryczny

HF - Zestaw 4 nóg (95-140 mm) do zmywarek podblatowych

WYMIARY

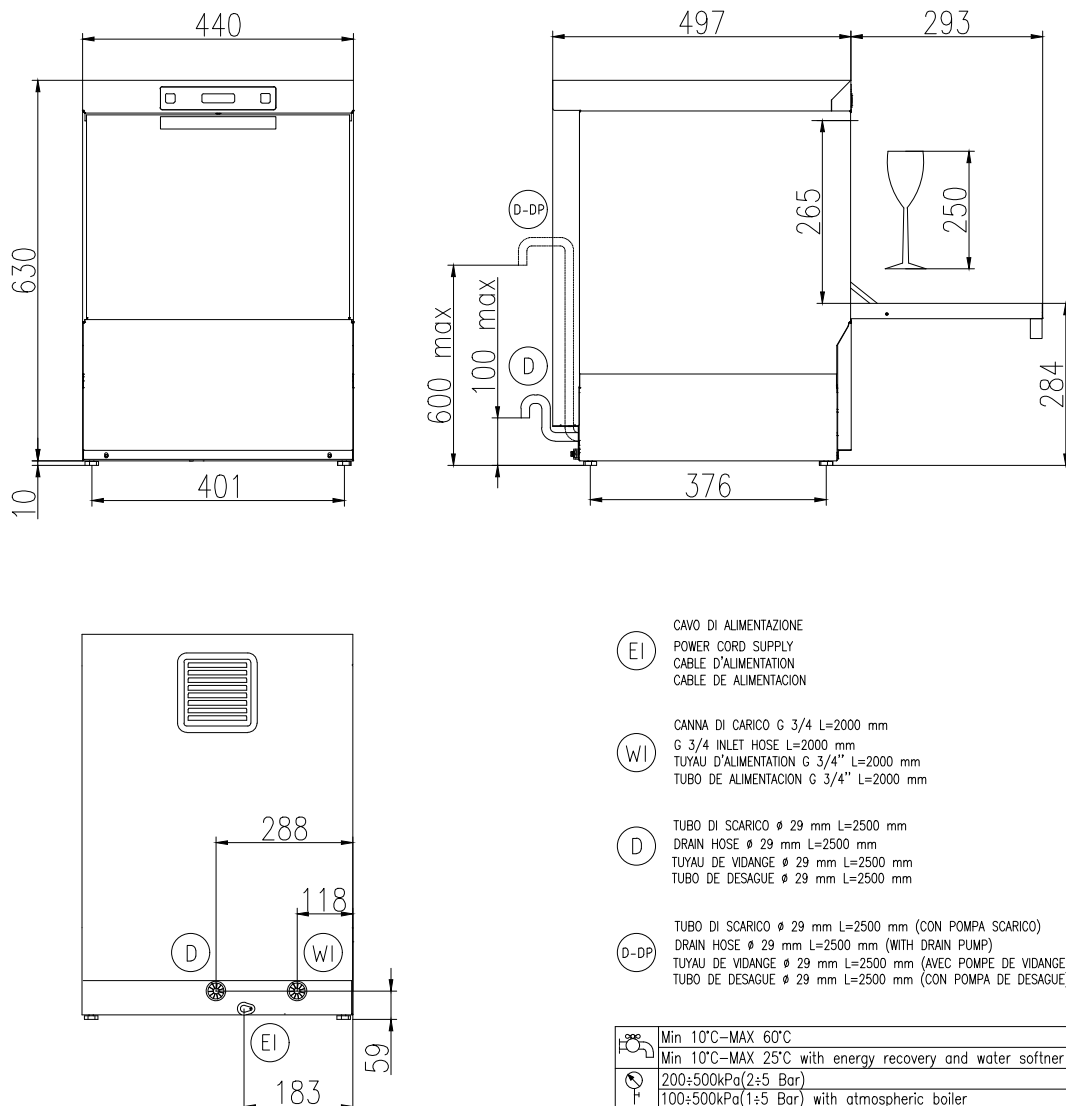

Min 10°C-MAX 60°C
Min 10°C-MAX 25°C with energy recovery and water softner
200÷500kPa(2÷5 Bar)
100÷500kPa(1÷5 Bar) with atmospheric boiler
HARDNESS 5 ÷ 14°f - 2.8 ÷ 8°d