



HORECAPROFESSIONALS

STRONGER TOGETHER

ARISTARCO

AS60.40 EPI H

AS - Zmywarka podblatowa do tac, kosz 500x600,
podwójny płaszcz, sterowanie elektroniczne EPI



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	V	400
Moc całkowita / w wersji HD	kW	6,68 / 9,08
Wymiary szer. x gł. x wys.	mm	600x703x1390
Rozmiar kosza	mm	500x600
Ilość/ długość cykli mycia	szt / "	4 - 90"/120"/180"/9'
Moc pompy myjącej	W	680
Pojemność / moc bojlera	lt. / kW	5 / 6
Pojemność / moc zbiornika mycia	lt. / kW	22 / 2,4
W zestawie	-	filtry powierzchniowe, kosz do szkła - 1 szt., kosz na 22 talerze - 1 szt., pojemnik na sztućce - 1 szt., wąż dopływowy - 1 szt. (2 mt), wąż odpływowy - 1 szt. (2,5 mt)
Waga netto	KG	93
Waga brutto	KG	101
Wymiary opakowania	mm	690x790x1430

PARAMETRY PRACY

Temperatura mycia	°C	60
Temperatura wyparzania	°C	85
Zużycie wody na cykl	lt./ BAR	2
Maksymalna wysokość mytych naczyń	mm	380 - kieliszki, 410 - talerze, 600x400
Dozownik mycia/ płukania	-	Tak / Tak
Płaszcz pojedynczy / podwójny	-	Podwójny
Pompa spustowa / zwiększająca ciśnienie	-	Opcja / Opcja
Pompa płukania	-	Nie

OPCJE



DP1 - Pompa spustowa

BP - Pompa zwiększająca ciśnienie

WiFi - Połączenie wifi

HD - Maksymalna wydajność pracy

WYMIARY

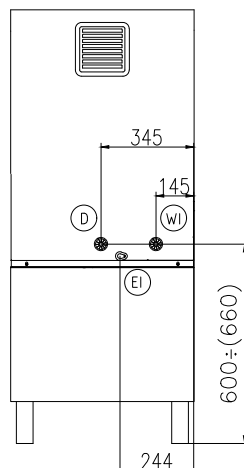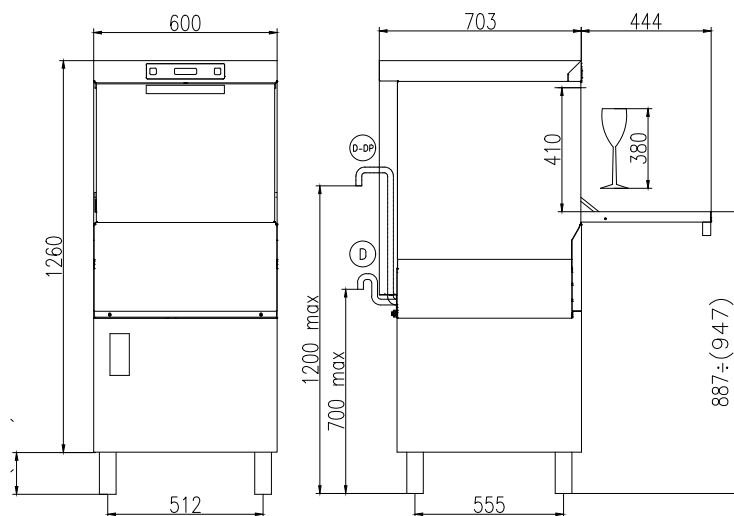

- (EI) CAVO DI ALIMENTAZIONE
POWER CORD SUPPLY
CABLE D'ALIMENTATION
CABLE DE ALIMENTACION
- (WI) CANNA DI CARICO G 3/4" L=2000 mm
G 3/4" INLET HOSE L=2000 mm
TUYAU D'ALIMENTATION G 3/4" L=2000 mm
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4" L=2000 mm
- (D) TUBO DI SCARICO ø 29 mm L=2500 mm
DRAIN HOSE ø 29 mm L=2500 mm
TUYAU DE VIDANGE ø 29 mm L=2500 mm
TUBO DE DESAGUE ø 29 mm L=2500 mm
- (D-DP) TUBO DI SCARICO ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)
DRAIN HOSE ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)
TUYAU DE VIDANGE ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)
TUBO DE DESAGUE ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)

Min. 10°C - MAX. 60°C
Min. 10°C - MAX. 25°C with energy recovery and water softner
200÷500kPa(2÷5 Bar)
100÷500kPa(1÷5 Bar) with atmospheric boiler
HARDNESS 5 ÷ 14°f - 2.8 ÷ 8°d