



HORECAPROFESSIONALS

S T R O N G E R T O G E T H E R

ARISTARCO

AF38.25 ESI

AF - Zmywarka podblatowa do szkła, kosz 380x380,
pojedynczy płaszc, sterowanie elektroniczne ESI



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	V	230
Moc całkowita / w wersji HD	kW	2,89 / ---
Wymiary szer. x gł. x wys.	mm	440x497x640
Rozmiar kosza	mm	380x380
Ilość/ długość cykli mycia	szt / "	4 - 90"/120"/180"/9'
Moc pompy myjącej	W	190
Pojemność / moc bojlera	lt. / kW	3 / 2,7
Pojemność / moc zbiornika mycia	lt. / kW	10 / 2,4
W zestawie	-	kosz do szkła - 2 szt., wkład na 12 spodków - 1 szt., pojemnik na sztućce - 1 szt., wąż dopływowy - 1 szt. (2 mt), wąż odpływowy - 1 szt. (2,5 mt)
Waga netto	KG	33,5
Waga brutto	KG	39
Wymiary opakowania	mm	530x590x790

PARAMETRY PRACY

Temperatura mycia	°C	60
Temperatura wyparzania	°C	85
Zużycie wody na cykl	lt./ BAR	2
Maksymalna wysokość mytych naczyń	mm	250 - kieliszki
Dozownik mycia/ płukania	-	Opcja / Tak
Płaszcz pojedynczy / podwójny	-	Pojedynczy
Pompa spustowa / zwiększająca ciśnienie	-	Opcja / -
Pompa płukania	-	Nie




OPCJE

DP1 - Pompa spustowa

DDE - Dozownik płynu myjącego elektryczny

HF - Zestaw 4 nóg (95-140 mm) do zmywarek podblatowych

WYMIARY

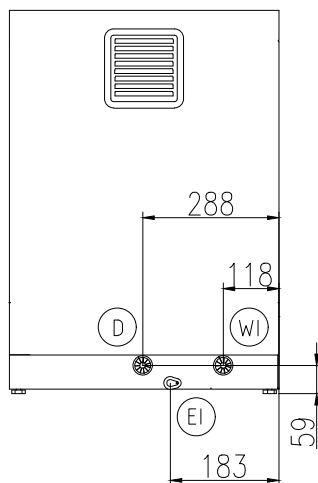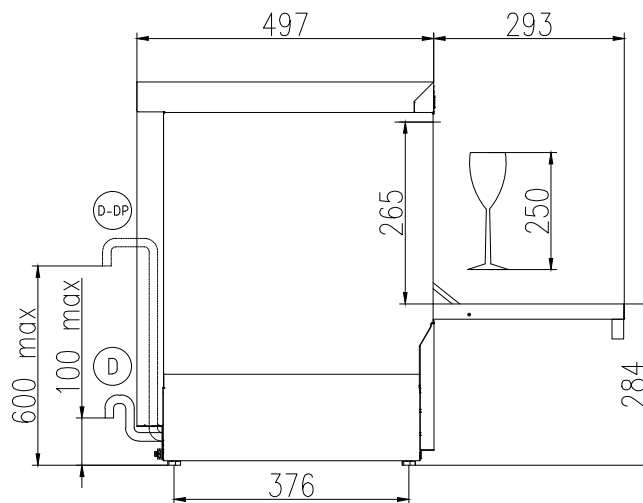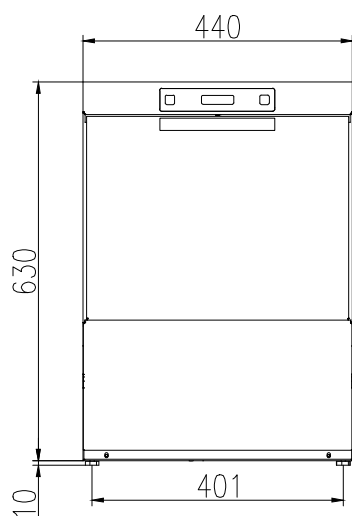

- EI** CAVO DI ALIMENTAZIONE
POWER CORD SUPPLY
CABLE D'ALIMENTATION
CABLE DE ALIMENTACION
- WI** CANNA DI CARICO G 3/4 L=2000 mm
G 3/4 INLET HOSE L=2000 mm
TUYAU D'ALIMENTATION G 3/4" L=2000 mm
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4" L=2000 mm
- D** TUBO DI SCARICO ø 29 mm L=2500 mm
DRAIN HOSE ø 29 mm L=2500 mm
TUYAU DE VIDANGE ø 29 mm L=2500 mm
TUBO DE DESAGUE ø 29 mm L=2500 mm
- D-DP** TUBO DI SCARICO ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)
DRAIN HOSE ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)
TUYAU DE VIDANGE ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)
TUBO DE DESAGUE ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)

	Min 10°C-MAX 60°C
	Min 10°C-MAX 25°C with energy recovery and water softner
	200÷500kPa(2÷5 Bar)
	100÷500kPa(1÷5 Bar) with atmospheric boiler
	HARDNESS 5 ÷ 14°f - 2.8 ÷ 8°d